

Technische Folien Technical films



Die Kunst des Verpackens
The art of packaging

www.pebal.cz

PEBAL®

Technische Folien / Technical films

Antistatische Folien

- 5-schichtige Schlauchfolie mit Seitenfalten, Umfang bis zu 5200 mm
- Folie doppelseitig antistatisch gemäß Standard L2-1
- Entspricht der Norm für Lebensmittelkontakt (laut BRC/IoP Global Standard)
- Standarddicke 50-200 Mikronen
- Möglichkeit der Verwendung von Inline-Schweißmethode für kontinuierliche Längsschweißnahten in Foliensaum - lose Materialien bleiben nicht in Folienecken hängen
- Anwendung im Containertransport für Pulver- und lose Lebensmittelprodukte, Big-Bag-Innerliner (FIBC - Flexibler Schüttgut-Zwischenbehälter)

Elektrostatische leitfähige Folien

- 5-schichtiger Faltenschlauch mit einem Umfang von bis zu 5200 mm
- schwarze undurchsichtige Folie, beidseitig leitfähig gemäß Standard L1-1, elektrostatische Folie für Industrieanwendung
- Schwarz-weiß deckende Folie nach dem L1-4-Standard, für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Standarddicke von 80-120 Mikronen
- Anwendung im Containertransport Pulver und lose Güter Innenfutter für Big Bag (Flexibler Schüttgut-Zwischenbehälter)

Kaschier- und Coatingfolien

- 1) Laminierungsfolien
 - LDPE Folien mit Druckvorbehandlung für die Herstellung vom mehrlagige Laminate BOPP / LDPE, LDPE / LDPE, PET / LDPE, PET metallisiert / LDPE, PBS/Celullose
 - 2) Klebefolie
 - Zum Auftragen von Klebstoff und Herstellung von Schutzklebefolien
- Dicke bis zu 200 Mikronen
 - Verschiedene Farben
 - Breite bis 2200 mm

Antistatic films


- Five-layer folded sleeve film with a circumference of up to 5200 mm
- Double-side antistatic film compliant with L2-1 standard
- Meets food contact standards (BRC/IoP Global Standard)
- Standard thickness 50-200 microns
- Possibility of using inline welding equipment for continuous longitudinal welding in foil folds - loose materials do not stick in the folds
- Useable in container transport of powder and loose materials - big bag inserts (FIBC - Flexible Intermediate Bulk Container)

Electrostatically conductive films

- Five-layer folded sleeve film with a circumference of up to 5200 mm
- Black opaque double-side conductive film compliant with L1-1 standard; electrostatic film for industrial use
- Black-and-white opaque film compliant with L1-4 standard, suitable for food contact
- Standard thickness 80-120 microns
- Useable in container transport of powder and loose materials - big bag inserts (FIBC - Flexible Intermediate Bulk Container)

Laminating and coating films

- 1) Laminating film
 - Corona treated LDPE or compostable bio-film for the production of multilayer laminates in BOPP/LDPE, LDPE/LDPE, PET / LD PE, PET metallized/LDPE, Biofolflex (PBS) / cellulose variants
 - 2) Glue-applied films
 - For glue application to create protective adhesive film
- Thickness up to 200 microns
 - Various colours
 - Width up to 2200 mm

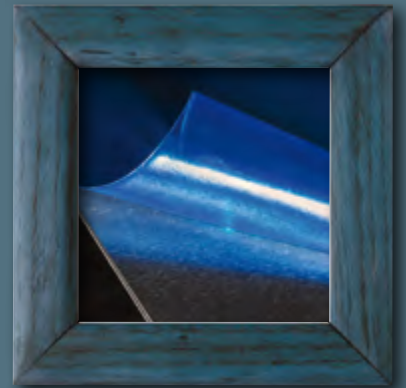

PEBAL

T: +420 377 882 811 | info@pebal.cz